



Funzionalità, Sicurezza ed Estetica Applicate ai Tuoi Ambienti

Catalogo 2019



La nuova frontiera dei tappeti d'ingresso.

L'ingresso di un edificio ricopre un ruolo di primo piano. Le suole delle scarpe trasportano all'interno dell'edificio sporco, polvere ed acqua, lasciando sgradevoli impronte e macchie con notevole impatto, non solo sull'immagine, ma anche sulla sicurezza dei visitatori e sui costi di pulizia e di manutenzione.

Un sistema di tappeti efficace ed elegante può aiutare a realizzare degli ingressi più accoglienti per i visitatori e gli addetti ai lavori e ridurre i rischi di scivolamento.

Da 30 anni, la nostra azienda sviluppa tappeti personalizzati ad intarsio, caratterizzati da una rivoluzionaria struttura resistente.

Integrando la tecnologia delle fibre tessili, Top Mat si è ampliata nel tempo fino ad arrivare alla nuova gamma di prodotti che include tutti i tipi di tappeto: Cocco Sintetico, Ricciolo Vinilico, zerbini in profili di alluminio per traffici estremi.




Molto più che un tappeto Un vero e proprio sistema

Tutti i tappeti della linea Top Mat sono stati progettati per fermare sporco e acqua all'ingresso, contribuendo a mantenere le pavimentazioni più pulite e protette con un risparmio di costi e maggiore attenzione per l'ambiente.




Un edificio pulito e sicuro inizia dal suo ingresso

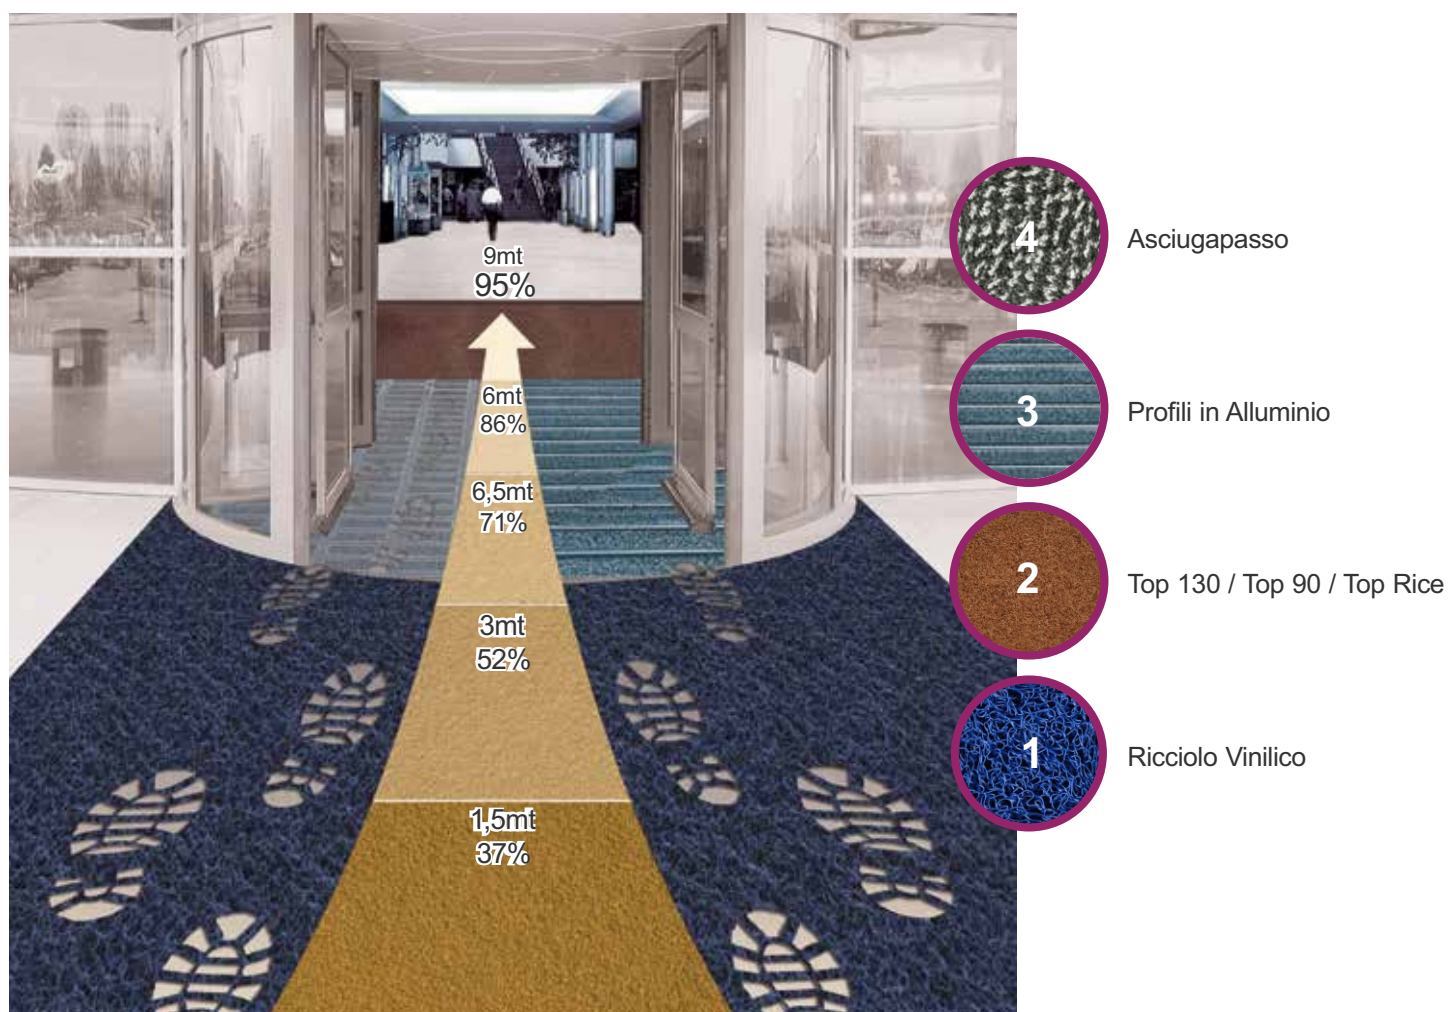

Una protezione più duratura per i pavimenti, ad un costo inferiore.

Ogni giorno l'ingresso di un edificio commerciale viene attraversato da circa 500 persone, che trasportano fino a 75 Kg di sporco all'anno, per una spesa di pulizia totale pari a € 50.000



Il reale costo di un tappeto d'ingresso non è rappresentato dal suo prezzo, ma dal risparmio che comporta nelle spese di pulizia e manutenzione durante tutta la sua durata.

I nuovi tappeti tecnici d'ingresso assicurano una protezione prolungata della pavimentazione ad un costo complessivamente inferiore, trattenendo all'entrata fino all'80% di sporco e umidità.



Più efficace...

I tappeti Top Mat, esercitano una doppia azione: rimuovono lo sporco e assorbono l'acqua presenti sulle suole delle scarpe, catturandoli e trattenendoli nella struttura aperta del tappeto.

In questo modo, sia l'ingresso che il tappeto conserveranno un aspetto gradevole nel tempo - anche in aree a traffico elevato.

... durevole...

I prodotti della linea Top Mat sono progettati per durare fino a 3 anni ed oltre, in base al livello di traffico e soprattutto di manutenzione.

... di facile installazione.

La linea Top Mat propone una gamma colori, misure e tipologie per adattarsi a qualunque livello di traffico pedonale e design d'interni. I prodotti sono disponibili sia in tappeti singoli, autogiacenti, che in rotoli da tagliare e personalizzare in base alle esigenze dell'ingresso. Provvisti di un supporto flessibile antiscivolo in gomma, i tappeti possono essere giuntati e bordati con estrema semplicità.

Un'alternativa conveniente al noleggio.

Noleggiare tappeti per le pavimentazioni può sembrare una soluzione economica, ma in realtà, si rischia di installare tappeti poco efficienti, obsoleti, poco curati e sottoposti ad una scarsa manutenzione. Risultato: le probabilità che sporco ed acqua si diffondano nell'edificio sono superiori, così come le spese di pulizia e manutenzione che ne conseguono. Acquistando un prodotto Top Mat, invece, si ha la certezza di possedere un tappeto ad alte prestazioni ed adeguato ad ogni esigenza, che non richiede le incombenze amministrative e gli interventi periodici legati al noleggio.

Ferma lo sporco e il bagnato.

La linea Top Mat è l'ultima evoluzione dell'innovativa gamma di tappeti per ingressi ad alte prestazioni, sviluppata ed affinata in 30 anni di esperienza.

La speciale struttura della fibra cattura i residui di sporco ed assorbe il bagnato con risultati di gran lunga superiori alle barriere antispurco tradizionali. La sua azione non è solo più efficace, ma anche più duratura: uno zerbino tecnico protegge nel tempo le pavimentazioni, il personale ed i visitatori e valorizza l'immagine dell'azienda con un maggior risparmio di costi.

Flessibili e facili da installare, sono disponibili in diversi colori e misure per adattarsi a qualunque interno o condizione di traffico.

- Cattura più sporco e acqua rispetto ai tappeti tradizionali
- Mantiene l'ingresso pulito ed accogliente
- Riduce il rischio di cadute, infortuni e scivolamenti
- Riduce le spese di pulizia e manutenzione
- Protegge la pavimentazione dall'usura
- Flessibile e facile da installare



Rispetta l'ambiente.

Diversamente dai prodotti a noleggio, non richiedono lavaggi regolari con agenti chimici pulenti e non dovendo essere trasportati in lavanderia, riducono i consumi energetici e le emissioni di CO2.

Struttura dei tappeti, in grado di trattenere sporco e acqua all'ingresso dell'edificio, consente di ridurre l'utilizzo di detergenti chimici per la pulizia dannosi per l'ambiente.

Costo complessivo inferiore.

I tappeti d'ingresso dovrebbero essere valutati non in base all'investimento iniziale, ma ai costi sostenuti durante l'intero ciclo di vita.

Infatti, i tappeti di bassa qualità devono essere sostituiti con maggiore frequenza, offrono prestazioni inferiori in quanto non trattengono sporco e acqua, aumentando i rischi di scivolamento per il personale ed i visitatori.

Ne consegue un impatto sull'immagine dell'azienda e sul bilancio di fine anno: lievitano le spese per la pulizia ed il ripristino delle pavimentazioni sporche e danneggiate.

I test condotti dimostrano che un tappeto 1,5 metri rimuove il 30% di sporco e umidità all'ingresso, che diventa il 95% se si considera una lunghezza di 9 m.

The background image shows the entrance of a modern building with large glass doors and a light-colored facade. A prominent red and purple geometric overlay, consisting of several overlapping triangles, covers the left and bottom portions of the image. The text '1. Ricciolo Vinilico' is written in white, bold, sans-serif font across the middle of the image, positioned over the purple and red areas.

1. Ricciolo Vinilico

Top Sand




Ricciolo Vinilico

All' esterno e nella prima parte dell'ingresso è importante catturare la maggior quantità di sporco trasportato all'interno dai visitatori.

Il Tappeto Top Sand rappresenta la soluzione ideale come prima barriera per rimuovere lo sporco dalle scarpe.

Può essere posizionato in esterno, in interno o in incavo.

I tappeti Top Sand sono costituiti da materiale particolarmente resistente e disponibili in un'ampia gamma di colori.




I vantaggi dei tappeti in Ricciolo Vinilico:

- Rimuovono e trattengono lo sporco efficacemente
- Mantengono nel tempo un aspetto gradevole
- Di lunga durata
- Sono facili da pulire ed installare

Come funzionano i tappeti Top Sand?


Tappeto Top Sand in ricciolo vinilico

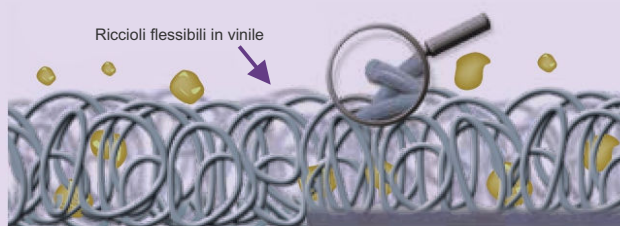

Il Ricciolo Vinilico è caratterizzato da una struttura aperta a ricciolo in grado di catturare, trattenere e nascondere lo sporco. È indicato per esterni in quanto permette di drenare l'acqua.

Caratteristiche Top Sand

Ricciolo Vinilico

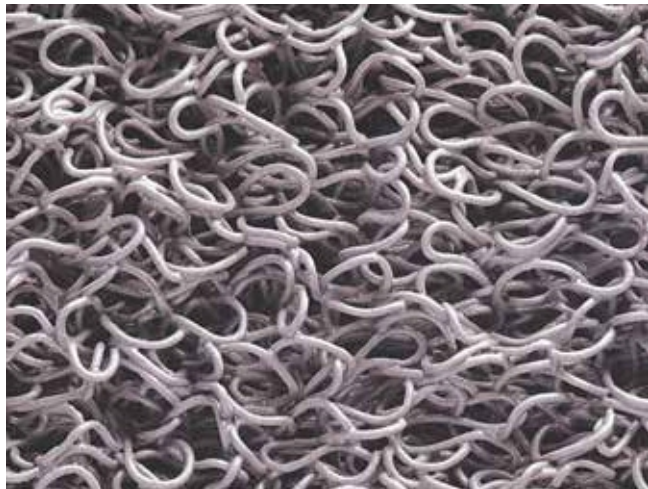

Specifico per esterni ed incavi

- Il prodotto Top Sand è un materiale in ricciolo vinilico PVC
- L'assenza del sottofondo lo rende drenante. la struttura particolare ricciolo gli permette di catturare lo sporco.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- È studiato per resistere all'usura ed alle lacerazioni cui lo sottopone un elevato traffico pedonale
- Fotoresistente e con trattamento antimacchia (resistenza anche ad oli e grassi)
- È un materiale autoadagiante e antiscivolo
- Dimensione rotolo da 120 x 600 cm spessore 15 mm


ACCESSORI

- Invito antincendio (bordatura antiscivolo in gomma)

MANUTENZIONE

È consigliato lavarlo periodicamente con acqua e sapone neutro per prolungarne la durata


Disponibile nei colori



Bianco




Cocco




Beige



Marrone




Nero



Grigio Scuro




Grigio Chiaro




Verde




Giallo




Arancione



Rosso



Viola



Bluette




Oceano

Scheda tecnica

Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	100% PVC
Dimensione rotolo	1,20 m X 6,00 m
Spessore totale	15,0 mm
Peso totale	5,0 Kg/mq
Stabilità dimensionale	+/-4%



MORBIDO



RACCOGLIE
E TRATTIENE
LO SPORCO



AUTOESTINGUENTE



DRENANTE



2. Cocco Sintetico: Top 130 / 90 / Top Rice

Top 130 / Top 90 / Top Rice

Tappeti per aree a traffico MEDIO-ALTO



Specifico per interni esterni coperti ed incavi

I prodotti Top 130 (12 mm) e Top 90 - Top Rice (9 mm) sono un'ideale barriera allo sporco.

COMPOSIZIONE

agugliato acrilico composto al 100% di polipropilene con un sottofondo antiscivolo in gomma naturale che lo rende antiscivolo

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Evita la perdita e lo sfilacciamento della trama
- Permette un taglio facile senza sbavature
- Resiste all'umidità (trattamento antimuffa)
- Fotoresistente
- Resiliente
- Rotolo 2 x 20 m o 2 x 10 m

ACCESSORI

- Invito antincespico (bordatura antiscivolo in gomma)

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Esporlo in ambiente coperto per garantire la massima prestazione delle funzioni assorbenti evitando l'esposizione diretta alla pioggia.

Sviluppato appositamente per resistere alle sollecitazioni dovute ad un traffico Medio-Alto.

Scheda tecnica


Posizionamento	Interni
Materiale	Polipropilene - 100% fibra sintetica
Fondo	Gomma Naturale antiscivolo
Spessore	12 mm - 9 mm
Peso totale	12 mm = 3000 g/mq - 9mm = 2500 g/mq
Resistenza alla luce (ISO 105 B02)	Classe > 7 (scala 1-8) resistente ai raggi uv
Resistenza all'acqua (ISO 105 E01)	Classe 4-5 (scala 1-5) resistenza agenti atmosferici
Resistenza alla frizione (ISO 105 X12)	Classe 4-5 (scala 1-5)

Top 130 / Top 90

Disponibile nei colori



Perla




Grigio Chiaro




Grigio Antracite



Grigio topo



Nero Melange



Bianco




Beige Corda



Crema



Cocco




Marrone




Giallo




Pistacchio




Verde Prato



Verde Melange




Verde Inglese



Arancio




Rosso Rubino




Rosso Melange




Boreaux




Viola *




Nero




Oceano



Blu Melange



Blu Elettrico



Fuchsia**

*viola solo in Top 130 cannetato ** fuxia in top 90 è di tipo velour

Top Rice

Disponibile nei colori



Marrone




Cocco




Grigio Chiaro




Grigio Antracite



Oceano



Rosso Melange



Verde Inglese



3. Profili in Alluminio

Zerbino in Profili di Alluminio

Tappeti per aree ad estremo traffico.

Massima resistenza

I tappeti in profili di alluminio sono da profili in alluminio molto resistenti, dotati di inserti in agugliato o gomma.


Gli inserti in agugliato possono essere alternati o da inserti in gomma (più idonei per applicazioni in esterno)



Lunga durata

Progettati per resistere alle condizioni di traffico più estreme (oltre 5000 passaggi giornalieri).

Resistono al traffico di trolley, carrelli, montacarichi e sono quindi idonei per installazioni in aree critiche quali centri commerciali, aeroporti, stazioni, hotel, banche ed uffici.

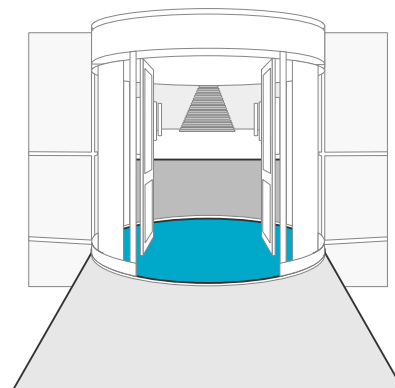

Facili da installare, pratici da pulire

I tappeti d'ingresso a strisce in alluminio combinano le straordinarie e durature performance di una struttura rigida alla leggerezza dell'alluminio, con conseguente facilità di installazione. È infatti sufficiente srotolare il tappeto e posizionarlo all'interno dell'incavo o direttamente sulla pavimentazione.

Necessitano inoltre di bassa manutenzione: l'uso quotidiano dell'aspirapolvere, combinato con una pulizia periodica più profonda, è sufficiente a garantire la durata nel tempo.

Profili in Alluminio

Tappeti per aree ad ESTREMO traffico.



Specifico per incavi

- Profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile per arrotolare il tappeto e consentire le operazioni di pulizia
- Inserti in gomma fonoassorbenti e ammortizzanti
- Facile da pulire
- Realizzato su misura per adeguarsi ad ogni dimensione e formato di incavo
- Struttura con spazio tra i profili per catturare elevate quantità di sporco
- Alluminio ad elevata resistenza agli urti

Disponibile nei colori



Grigio Antracite

Nero


Grigio Chiaro

Cocco / blu

Spazzole Grigio / Nero


Gomma

Altezze dei profili

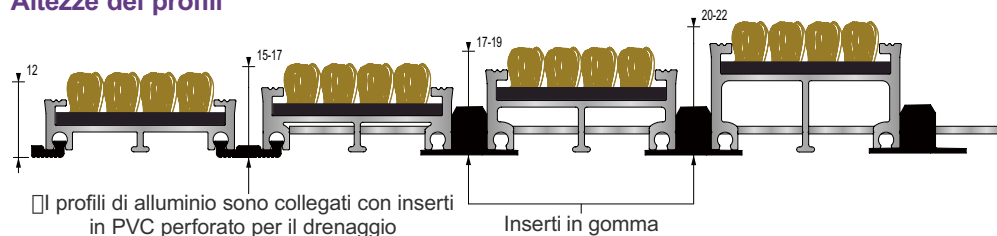

Scheda tecnica

Posizionamento	Incavi (per interni ed esterni)
Traffico (passaggi al giorno)	Estremo: > 5000
Costruzione	Profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile
Composizione fibre	Polipropilene
Altezza totale del tappeto	Da 12 a 27 mm

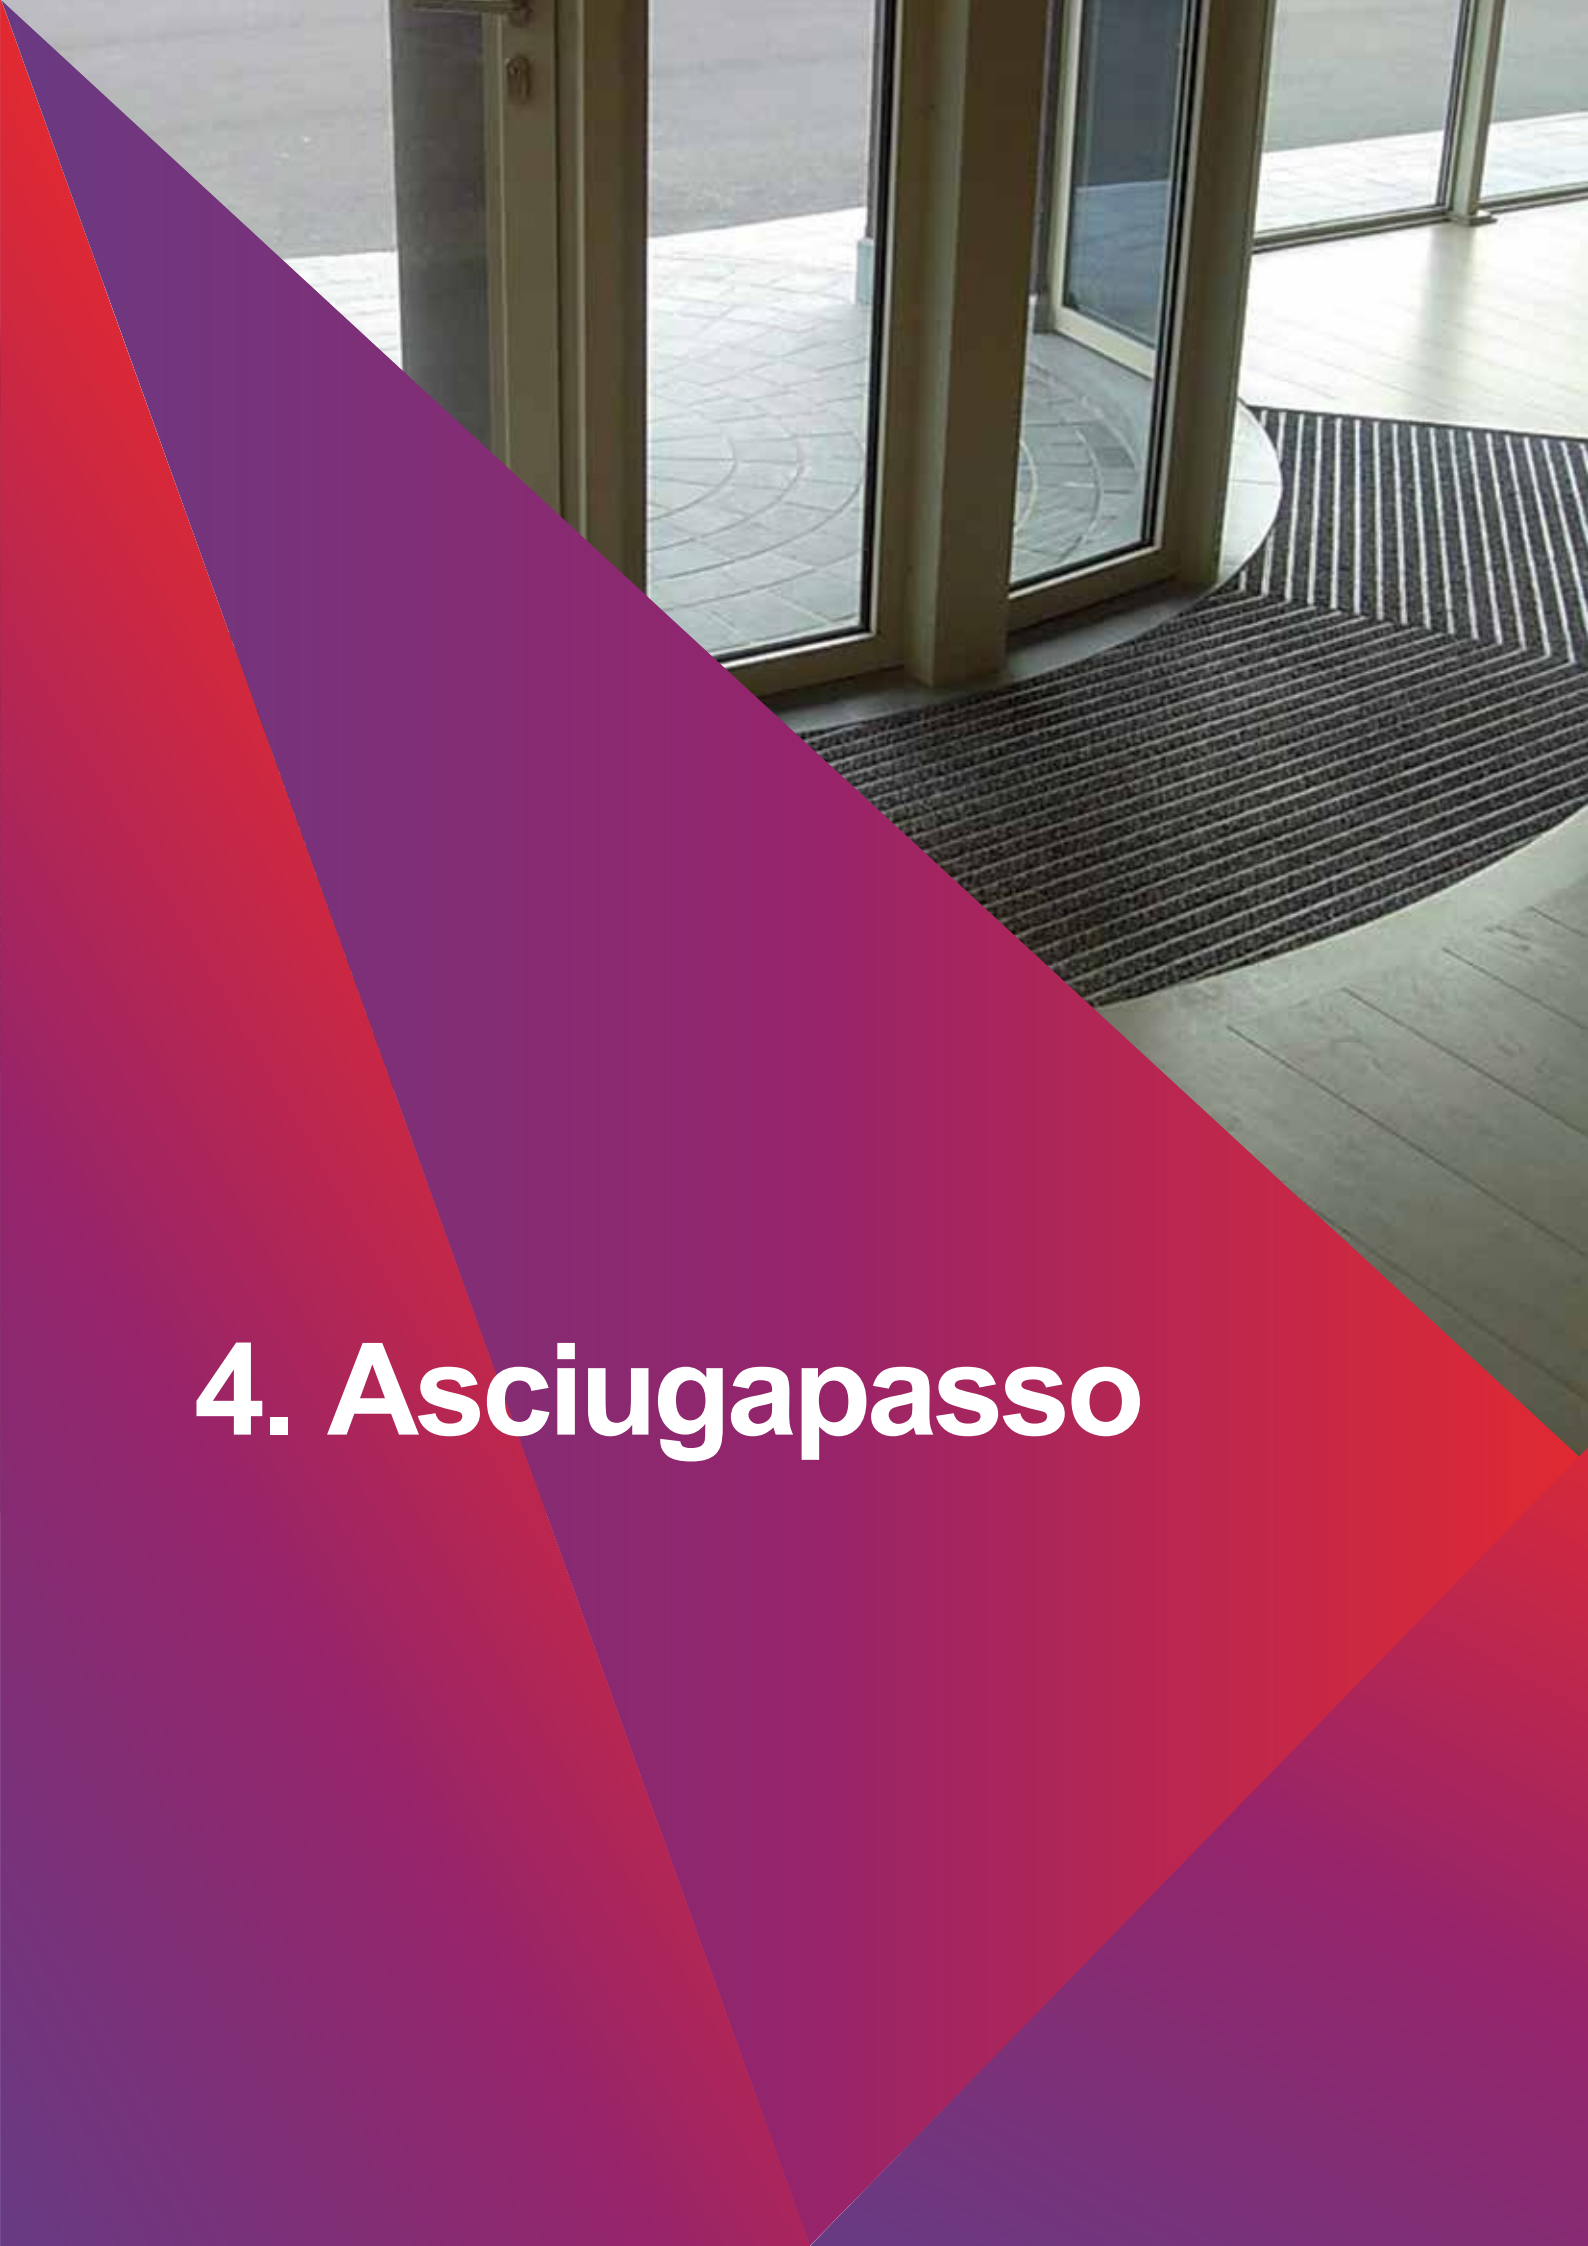

4. Asciugapasso

Car Mat

Heavy - Duty Nylon Mats



Caratteristiche

- Fibre in nylon soluzion-dyed (tinte in massa) donano al tappeto un colore di qualità superiore e resistenza ai lavaggi
- 100% sottofondo in gomma nitrilica previene arricciamenti e screpolature con qualsiasi condizione atmosferica
- le fibre di nylon resistono al calore e alla torsione, consentendo allo sporco di filtrare nel tappeto e non rimangono sulla superficie

Misure standard

60 x 85	115 x 200	150 x 250
75 x 85	115 x 240	150 x 300
85 x 115	115 x 250	200 x 200*
85 x 150	115 x 300	200 x 300*
85 x 300	150 x 200	Misura massima: 200 x 550 cm
115 x 180	150 x 240	Tolleranza: +/- 2 %

*Grey e Anthracite sono i soli colori disponibili in altezza superiore a 150cm. tutti gli altri colori possono essere acquistati in altezza superiore a 150cm con un'ordine di minimo 100 metri lineari

**disponibile sono in altezza 85, 115 cm

Scheda tecnica

fibra:	Type 6 Solution Dyed Nylon
peso della fibra:	820 gr/m ²
gomma:	Nitrile EXS TM (bordo 2.5 mm / spessore 1.5 mm)
peso totale:	2.82 gr/m ²
opzioni sottofondo	liscio, puntinato
sottfondo disponibile anche rinforzato	3mm


sottfondo
liscio

sottfondo
puntinato

sottfondo
di gomma
rinforzato

fibra
100% Nylon

#10*
grey



#20
slate grey



#30
brown




#50*
anthracite




#60
red



#70
blue steel



#80
blue



#90
black mink



#105
clear red




#107
clear black




#130**
clear granite



#130**
clear green



#103
silverstone



#104
black granite



Color Mat



Caratteristiche

- Alta definizione della stampa
- Ineguagliabile resistenza ai lavaggi: nessun riposizionamento o perdita di colore
- Incredibile resistenza alle macchie. Nessuna sbavatura del colore, facile da pulire
- Il filato contiene 50% di materiale riciclato

Misure standard

60 x 85	85 x 300	115 x 250	150 x 250	
75 x 85	115 x 180	115 x 300	150 x 300	
85 x 115	115 x 200	150 x 200	200 x 200	Misura massima: 200 x 550 cm
85 x 150	115 x 240	150 x 240	200 x 300	Tolleranza: +/- 2%

Scheda Tecnica

fibra:	filamenti continui in poliestere con il 50% di materiale riciclato
peso della fibra:	900 gr/m ²
gomma:	Nitrile EXS TM (bordo 2.5 mm / spessore 1.5 mm)
peso totale:	2.90 kg/m ²
opzioni sottofondo	liscio, puntinato
sottofondo disponibile anche rinforzato	3mm

sottofondo
liscio

sottofondo
puntinato

sottofondo
di gomma
rinforzato

fibra
100% Nylon



Accessori


Invito Antincendio

Se lo zerbino non è in bussola, essere necessario applicare un bordo antincendio. per agevolare il passaggio di carrelli, sedie a rotelle, passeggini, valige o semplicemente per non creare inciampo.

Caratteristiche prodotto

- 100% PVC
- spessore invito alto: 1 cm x 4 cm
- spessore invito basso: 8 mm x 3 cm

Disponibile nei colori

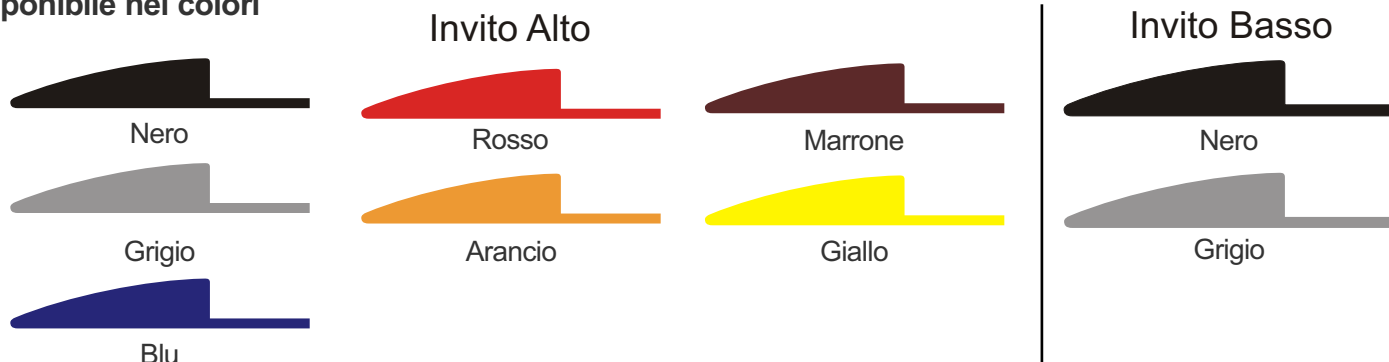


Manutenzione.

Una corretta e regolare manutenzione del tappeto consente di:

- Prolungare la durata del tappeto, riducendo l'azione abrasiva dello sporco sulle fibre
- Massimizzare l'efficacia del tappeto, riducendo il trasporto di sporco e acqua dal tappeto all'interno dell'edificio
- Mantenere l'aspetto originale del tappeto contribuendo ad accrescere l'immagine dell'edificio


Durata del Tappeto

Il corretto posizionamento del tappeto, in base al livello di traffico, unito ad un'appropriata e costante manutenzione assicurano la massima efficacia e ne prolungano la durata.





Top 130 / Top 90 / Top Rice /

- Pulizia quotidiana con aspirapolvere.
- Pulizia settimanale con acqua e detergente.



Asciugapasso

- Pulizia quotidiana con aspirapolvere e manutenzione settimanale con acqua e detergente.
- Pulizia periodica con macchina ad estrazione.






Zerbini in Profili di Alluminio

- Passare l'aspirapolvere per rimuovere polvere e sporco dagli inserti dei profili. Si consiglia di sollevare il tappeto per pulire in profondità anche l'incavo.
- Pulizia periodica: arrotolare il tappeto e rimuoverlo, se possibile, lavarlo con lavamoquette e detergente, utilizzare una macchina ad iniezione o aspirazione.



Il giusto prodotto per ogni ingresso.

Tipologia di prodotto	Descrizione prodotto	Principali applicazioni	Colori disponibili	Resistenza al traco	Bordi	Personalizzazione
						
Top Sand (spessore 15mm)	Tappeto in PVC con struttura aperta a ricciolo senza supporto	Ingressi esterni	14 colori	Medio-Elevato	- Tappeti: eventuale applicazione di bordi	- Ritaglio e giunzione - Intarsio
						
Alluminio (Spessore: 12, 17, 22, 25, 27 mm)	Tappeto d'ingresso a struttura rigida aperta, composto da profili in alluminio legati da cavi in acciaio inossidabile	Incavi esterni ed interni: aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali, ipermercati, hotel, banche, uffici	- Rivestimenti con Inserti in polipropilene: Nero, Grigio, Marrone, Blu, Cocco - Rivestimenti con inserti in gomma	Elevato	Disponibili rampe d'accesso	Tappeto realizzato su misura (da disegno tecnico o dima)
						
Top 130/90/Rice (Spessore: 12 mm 9 mm)	Polipropilene fondo in Gomma Naturale	interni o esterni coperti	24 colori	Medio-Alto	- Tappeti eventuale applicazione di bordi	- Ritaglio e giunzione - Intarsio
Aasciugapasso (Spessore 9 mm)	Tappeto asciugapassi con supporto in vinile	Ingressi interni	62 colori	Medio	Tappeti: bordati sui quattro lati	Misure Standard